


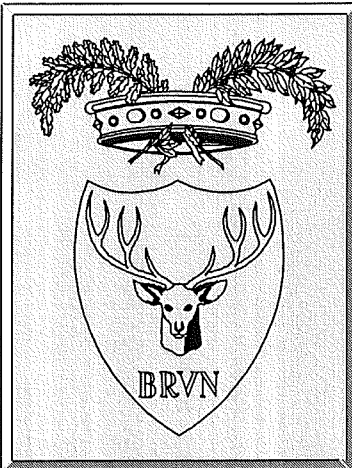

PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO VIABILITA'

MOBILITA' E TRASPORTI

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE
MEDIANTE BONIFICA DEL SOTTOFONDO E
TAPPETINO DI USURA. ZONA CENTRO ANNO
2010.

FASE DEL PROGETTO:

PRELIMINARE

DEFINITIVA

ESECUTIVA



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ALL.

3

SCALE USATE

1/5

1/20

1/50

1/100

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1/10000

elaborazione grafica

Geom. C. CERVELLERA

PROGETTISTI

Arch. Jr. Pietro VITALE

Geom. Vittoria TEDESCO

Geom. Carmelo CERVELLERA

Data:

R. U. P.

Brindisi, 12-12-2011

Dott. Ing. Vito INGLETTI

Elaborato:

Aggiornato:

Importo Totale Lavori

dicembre 2011

€ 590.907,40

Provincia di Brindisi

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO:

Lavori di rifacimento del piano viabile mediante bonifica del sottofondo e tappetino di usura - ZONA CENTRO - ANNO 2010.

COMMITTENTE:

Provincia di Brindisi Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti

Brindisi, 12/12/2011


IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO									
	<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 / 1 Inf. 01.001 nv 001	CONFIGURAZIONE BANCHINE Configurazione di banchine e scarpate con relativa scordonatura del ciglio stradale, scavo della banchina, estirpamento, taglio di erbe e cespugli, la rego ... cessiva fornitura, stesa e compattazione di tout-venat di cava di idonea granulometria secondo le indicazioni della D.L. S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano": dalla km.ca 0+000 alla km.ca 4+975 dx+sx	m2 m2	2,00	4275,00	1,000		8'550,00 8'550,00 8'550,00	2,50	21'375,00	4,551
2 / 2 Inf. 01.002 nv 002	SCORDONATURA BANCHINE Scordonatura di banchine e del relativo ciglio stradale, scavo della banchina, estirpamento, taglio di erbe e cespugli, la regolarizzazione del fondo per la ... videnza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando il relativo corrispettivo. Fino allo spessore medio di cm. 10. S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano": dalla km.ca 0+000 alla km.ca 4+975 dx+sx	m2 m2	2,00	700,00	1,000		1'400,00 1'400,00 1'400,00	1,20	1'680,00	0,358
3 / 3 Inf. 01.002a 003	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un ba ... un massimo di 10 km. Per rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc. S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano": bonifica gibbosità	m3		30,00	1,000	0,800	24,00 24,00			
	A RIPORTARE						24,00		23'055,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						24,00		23'055,00	
4 / 4 E 04.0001.00b 004	SOMMANO... CALCESTRUZZO NON ARMATO Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15. S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano": banchine stradali dalla km.ca 0+000 alla km.ca 4+975 dx+sx bonifica gibbosità	m3					24,00	8,70	208,80	0,044
			2,00	700,00 30,00	1,000 1,000	0,150 0,800	210,00 24,00			
	Parziale...	m3					234,00			
5 / 5 E 04.0038.00a 005	SOMMANO... RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tag ... atura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido; - diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A. S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano": banchine stradali dalla km.ca 0+000 alla km.ca 4+975 dx+sx rete Ø 5 20x20	m3					234,00	109,95	25'728,30	5,478
	Parziale...	kg	1,60	1400,00	1,000		2'240,00			
	SOMMANO...	kg					2'240,00	2,10	4'704,00	1,001
6 / 6 Inf. 01.023a 006	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE SINO A 3 CM Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, c ... oni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore. S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione S.P. n° 45 " " " " " " " " " dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+063 dalla km.ca 0+063 alla km.ca 0+073			135,00 105,00 42,00 63,00 10,00	5,700 5,700 3,300 10,000 8,000	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	2'308,50 1'795,50 415,80 1'890,00 240,00			
	A RIPORTARE						6'649,80		53'696,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO						6'649,80		53'696,10		
7 / 7 Inf. 01.023b 007	dalla km.ca 0+073 alla km.ca 0+096			23,00	10,000	3,000	690,00				
	dalla km.ca 0+096 alla km.ca 0+107			11,00	8,000	3,000	264,00				
	dalla km.ca 0+107 alla km.ca 0+200			93,00	9,800	3,000	2'734,20				
	dalla km.ca 0+200 alla km.ca 0+300			100,00	9,800	3,000	2'940,00				
	dalla km.ca 0+300 alla km.ca 0+440			140,00	10,800	3,000	4'536,00				
	dalla km.ca 0+440 alla km.ca 0+475			35,00	9,800	3,000	1'029,00				
	dalla km.ca 0+475 alla km.ca 0+535			60,00	9,800	3,000	1'764,00				
	dalla km.ca 0+535 alla km.ca 0+680			145,00	9,800	3,000	4'263,00				
	dalla km.ca 0+680 alla km.ca 0+710			30,00	10,450	3,000	940,50				
	Parziale...	m*cm					25'810,50				
	S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano":										
	dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+170			170,00	7,250	3,000	3'697,50				
	dalla km.ca 0+260 alla km.ca 0+425			165,00	6,200	3,000	3'069,00				
	dalla km.ca 0+425 alla km.ca 0+570			145,00	6,300	3,000	2'740,50				
	dalla km.ca 0+570 alla km.ca 2+000			1430,00	6,200	3,000	26'598,00				
	dalla km.ca 2+000 alla km.ca 2+500			500,00	6,350	3,000	9'525,00				
	dalla km.ca 2+500 alla km.ca 3+000			500,00	6,450	3,000	9'675,00				
	dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+000			1000,00	6,450	3,000	19'350,00				
	dalla km.ca 4+000 alla km.ca 4+500			500,00	6,400	3,000	9'600,00				
	dalla km.ca 4+500 alla km.ca 4+975			475,00	6,300	3,000	8'977,50				
	Parziale...	m*cm					93'232,50				
	SOMMANO...	m*cm					119'043,00	0,46	54'759,78	11,659	
	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUPERIORE A 3 CM										
	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e puli ... le di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più.										
	S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - S.S. 7":										
	dalla km.ca 0+475 alla km.ca 0+535				60,00	9,800	6,000	3'528,00			
	Parziale...	mq/cm						3'528,00			
S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano":											
dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+170				170,00	7,250	3,000	3'697,50				
dalla km.ca 0+260 alla km.ca 0+425				165,00	6,200	3,000	3'069,00				
Parziale...	mq/cm						6'766,50				
A RIPORTARE							10'294,50		108'455,88		

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								124'845,13	
9 / 9 Inf. 01.30 nv 009	CONFERIMENTO DISCARICA MATERIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE Conferimento del materiale di risulta fresato di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, in apposita discarica e/o ... ttiva dello smaltimento avvenuto autorizzando il relativo corrispettivo. Valutato al quintale, anche per piccoli tratti. quantità riferimento voce 8 (17 q.li x mc)		17,00	1293,40			21'987,80			
	SOMMANO...	Q.le					21'987,80	1,38	30'343,16	6,460
10 / 10 Inf 01.006 nv 010	EMULSIONE BITUMINOSA Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, ... egante residuo 35°C-42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0.800kg./mq. S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione S.P. n° 45 " " " " " " " " dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+063 dalla km.ca 0+063 alla km.ca 0+073 dalla km.ca 0+073 alla km.ca 0+096 dalla km.ca 0+096 alla km.ca 0+107 dalla km.ca 0+107 alla km.ca 0+200 dalla km.ca 0+200 alla km.ca 0+300 dalla km.ca 0+300 alla km.ca 0+440 dalla km.ca 0+440 alla km.ca 0+475 dalla km.ca 0+475 alla km.ca 0+535 dalla km.ca 0+535 alla km.ca 0+680 dalla km.ca 0+680 alla km.ca 0+710 S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano": dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+170 dalla km.ca 0+170 alla km.ca 0+260 dalla km.ca 0+260 alla km.ca 0+425 dalla km.ca 0+425 alla km.ca 0+570 dalla km.ca 0+570 alla km.ca 2+000 dalla km.ca 2+000 alla km.ca 2+500 dalla km.ca 2+500 alla km.ca 3+000 dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+000 dalla km.ca 4+000 alla km.ca 4+500									
	Parziale...	m2					769,50 598,50 138,60 630,00 160,00 230,00 176,00 911,40 980,00 1'512,00 343,00 1'176,00 1'421,00 313,50 9'359,50 2'465,00 2'046,00 913,50 8'866,00 3'175,00 3'225,00 6'450,00 3'200,00			
			2,00	170,00	7,250					
			2,00	165,00	6,200					
				145,00	6,300					
				1430,00	6,200					
				500,00	6,350					
				500,00	6,450					
				1000,00	6,450					
				500,00	6,400					
	A RIPORTARE						39'700,00		155'188,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						39'700,00		155'188,29	
11 / 11 Inf. 01.009 nv 011	dalla km.ca 4+500 alla km.ca 4+975			475,00	6,300		2'992,50			
	Parziale...	m2					33'333,00			
	SOMMANO...	m2					42'692,50	1,00	42'692,50	9,089
	BYNDER MIGLIORATO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza riciclato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura ... rici e compattato con rulli metalli di 8,0 t. Esclusa la mano d'attacco. Misurazione da eseguirsi allo stato compresso. S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7°": dalla km.ca 0+063 alla km.ca 0+073 dalla km.ca 0+096 alla km.ca 0+107 dalla km.ca 0+475 alla km.ca 0+535			10,00 11,00 60,00	8,000 8,000 9,800	10,000 10,000 6,000	800,00 880,00 3'528,00			
	Parziale...	m*cm					5'208,00			
12 / 12 Inf. 01.012 nv 012	S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano": dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+170 dalla km.ca 0+260 alla km.ca 0+425			170,00 165,00	7,250 6,200	6,000 6,000	7'395,00 6'138,00			
	Parziale...	m*cm					13'533,00			
	SOMMANO...	m*cm					18'741,00	1,70	31'859,70	6,783
	TAPPETINO DI USURA SPECIALE TIPO SPLITMASTIX Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Splitma ... uni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7°": area intersezione S.P. n° 45 " " " " " " dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+063 dalla km.ca 0+063 alla km.ca 0+073 dalla km.ca 0+073 alla km.ca 0+096 dalla km.ca 0+096 alla km.ca 0+107 dalla km.ca 0+107 alla km.ca 0+200			135,00 105,00 42,00 63,00 10,00 23,00 11,00 93,00	5,700 5,700 3,300 10,000 8,000 10,000 8,000 9,800	3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000	2'308,50 1'795,50 415,80 1'890,00 240,00 690,00 264,00 2'734,20			
	Parziale...	m*cm					10'338,00			
	A RIPORTARE						10'338,00		229'740,49	


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						10'338,00		229'740,49	
	dalla km.ca 0+200 alla km.ca 0+300			100,00	9,800	3,000	2'940,00			
	dalla km.ca 0+300 alla km.ca 0+440			140,00	10,800	3,000	4'536,00			
	dalla km.ca 0+440 alla km.ca 0+475			35,00	9,800	3,000	1'029,00			
	dalla km.ca 0+475 alla km.ca 0+535			60,00	9,800	3,000	1'764,00			
	dalla km.ca 0+535 alla km.ca 0+680			145,00	9,800	3,000	4'263,00			
	dalla km.ca 0+680 alla km.ca 0+710			30,00	10,450	3,000	940,50			
	Parziale...	m*cm					25'810,50			
	S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano":									
	dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+170			170,00	7,250	3,000	3'697,50			
	dalla km.ca 0+260 alla km.ca 0+425			165,00	6,200	3,000	3'069,00			
	dalla km.ca 0+425 alla km.ca 0+570			145,00	6,300	3,000	2'740,50			
	dalla km.ca 0+570 alla km.ca 2+000			1430,00	6,200	3,000	26'598,00			
	dalla km.ca 2+000 alla km.ca 2+500			500,00	6,350	3,000	9'525,00			
	dalla km.ca 2+500 alla km.ca 3+000			500,00	6,450	3,000	9'675,00			
	dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+000			1000,00	6,450	3,000	19'350,00			
	dalla km.ca 4+000 alla km.ca 4+500			500,00	6,400	3,000	9'600,00			
	dalla km.ca 4+500 alla km.ca 4+975			475,00	6,300	3,000	8'977,50			
	Parziale...	m*cm					93'232,50			
	SOMMANO...	m*cm					119'043,00	1,92	228'562,56	48,662
13 / 13 Inf 01.087 nv 013	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, DA CM. 12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali ... ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce da 12 cm. S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione innesto Mesagne dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+710			120,00 726,00			120,00 726,00			
	Parziale...	m					846,00			
	S.P. n° 45 "Mesagne - Latiano":									
	dalla km.ca 0+000 alla km.ca 4+975			5000,00			5'000,00			
	Parziale...	m					5'000,00			
	A RIPORTARE						5'846,00		458'303,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O						5'846,00		458'303,05	
14 / 14 Inf. 01.087 nv 014	SOMMANO... TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, DA CM. 15 Segnaletica orizzontale,a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali ... ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce da 15 cm. S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione innesto Mesagne dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+710 dx+sx S.P. n° 45 "Mesagne - Lattiano": dalla km.ca 0+000 alla km.ca 4+975 dx+sx	m					5'846,00	0,45	2'630,70	0,560
				400,00			400,00			
			2,00	755,00			1'510,00			
	Parziale...	m					1'910,00			
			2,00	5000,00			10'000,00			
	Parziale...	m					10'000,00			
	SOMMANO...	m					11'910,00	0,55	6'550,50	1,395
15 / 15 Inf. 01.087 nv 015	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, SUPERIORI A CM. 15 Segnaletica orizzontale,a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce ... re per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce superiori a 15 cm. S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione innesto Mesagne dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+710 s.c.									
			2,00		4,000	1,000	8,00			
			2,00		3,000	1,000	6,00			
	Parziale...	m2					14,00			
	SOMMANO...	m2					14,00	3,00	42,00	0,009
16 / 16 Inf. 01.087 nv 016	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, PER SCRITTE Segnaletica orizzontale,a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali ... del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce a terra, misurata vuoto per pieno per un nuovo impianto.									
	A R I P O R T A R E								467'526,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								467'526.25	
17 / 17 Inf. 01.087 nv 017	S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione innesto Latiano area intersezione innesto centrale dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+710 s.c.		2,00		2,000 2,000 2,000	4,000 4,000 4,000	8,00 8,00 16,00			
	Parziale...	m2					32,00			
	SOMMANO...	m2					32,00	3,55	113,60	0,024
	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, PER ZEBRATE ISOLE SPARTITRAFFICO									
	Segnaletica orizzontale,a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costit ... olo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per zebature di isole spartitraffico.									
	S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione innesto Mesagne area intersezione innesto Latiano area intersezione innesto centrale dalla km.ca 0+000 alla km.ca 0+710 s.c.		2,00		1,000 1,000 1,000 2,000	5,000 2,000 1,000 3,000	5,00 2,00 1,00 12,00			
	Parziale...	m2					20,00			
	SOMMANO...	m2					20,00	2,80	56,00	0,012
	CHIODO IN PLASTICA (occhio di gatto) Fornitura e posa in opera di CHIODO IN PLASTICA (occhio di gatto) completo di occhi con elementi rifrangenti incorporati, del tipo omologato, compreso il collante.									
	S.P. n° 45 "diramazione Mesagne - SS. 7": area intersezione S.C.			200,00			200,00			
18 / 18 Inf. 01.093 nv 018	Parziale...	cad.					200,00			
	SOMMANO...	cad.					200,00	10,00	2'000,00	0,426
	Parziale LAVORI A MISURA euro									
									469'695,85	100,000
	A RIPORTARE								469'695,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		Incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								469'695,85	
	TOTALE euro								469'695,85	100,000
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		incid. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CAPITOLI			
M	VOCI A MISURA euro	469'695,85	100,000	
M:001	overflow euro	469'695,85	100,000	
M:001.001	OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE euro	458'303,05	97,574	
M:001.003	OS 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA euro	11'392,80	2,426	
	TOTALE euro	469'695,85	100,000	
	Brindisi, 12/12/2011			
	Arch. P. VITALE Geom. V. TEDESCO Geom. C. CERVELLERA I tecnici			
	A RIPORTARE			

DESIGNAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI
		TOTALE
RIPORTO		
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>		
a) Importo lavori (comprensivo degli oneri diretti per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)		
A misura euro		469'695,85
A corpo euro		0,00
In economia euro		0,00
Importo Costi SICUREZZA (Speciali) euro		2'789,00
Sommano euro		472'484,85
b) Importo Costi SICUREZZA		
Costi SPECIALI SICUREZZA (specifici per il cantiere in esame) euro		2'789,00
Costi DIRETTI SICUREZZA (già compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni) euro		5'105,64
Sommano SICUREZZA euro		7'894,64
TOTALE LAVORI euro		472'484,85
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
c1) per incentivo di progettazione 2,00 % (art. 92 Dlgs 163/2006) euro		10'098,50
c2) per pubblicazione atti di gara euro		1'000,00
c3) Imprevisti, Lavori a fattura ed arrotondamenti euro		2'183,66
c4) polizza assicurativa art. 92 comma 7 bis Dlgs 163/2006) euro		2'000,00
c5) Indagini, prove di laboratorio euro		2'500,00
c6) Contributo Autorità di Vigilanza euro		225,00
c7) IVA 21 % (totale lavori + c2-c3-c5) ed eventuali altre imposte euro		100'415,39
TOTALE GENERALE euro		590'907,40
Brindisi, 12/12/2011  Arch. N.P. VITALE  I tecnici Geom. V. TEDESCO  Geom. C. CERVELLERA		
A RIPIORTARE		