



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO VIABILITA' MOBILITA' E TRASPORTI

DLGS 112/98: LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E BONIFICA DEL SOTTOFONDO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI GUARD-RAIL, NELLA ZONA SUD DEL TERRITORIO PROVINCIALE.

FASE DEL PROGETTO:

PRELIMINARE

DEFINITIVA

ESECUTIVA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO

ALL. N.

3

SCALE USATE

1/5

1/20

1/50

1/100

1/200

1/500

1/1000

1/2000

1/5000

1/10000

elaborazione grafica


Geom. C. CERVELLERA

PROGETTISTI

Arch. Jr. Pietro VITALE 

Geom. Carmelo CERVELLERA 

R. U. P.

Dott. Ing. Vito INGLETTI 

Data:

Brindisi, 16-01-2012

Elaborato:

Aggiornato:

Importo Totale Lavori

gennaio 2012

€ 907.000

Provincia di Brindisi

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

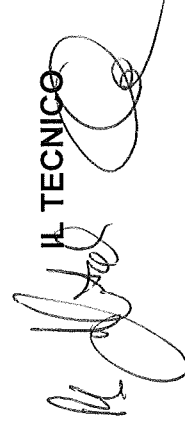
OGGETTO:

Dlgs 112/98 - Lavori di rifacimento della pavimentazione bituminosa e bonifica del sottofondo e fornitura e posa in opera di guard-rail, nella zona Sud del territorio provinciale.

COMMITTENTE:

Provincia di Brindisi Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti

Brindisi, 16/01/2012


IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO									
	LAVORI A MISURA									
1 / 1 Inf. 01.001 nv 001	CONFIGURAZIONE BANCHINE Configurazione di banchine e scarpate con relativa scordonatura del ciglio stradale, scavo della banchina, estirpamento, taglio di erbe e cespugli, la rego ... cessiva fornitura, stesa e compattazione di tout-venat di cava di idonea granulometria secondo le indicazioni della D.L. S.P. n° 51 "Orta - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 dx+sx	m2	2,00	1720,00	1,000		3'440,00			
	Parziale...					3'440,00				
	S.P. n° 51 "Orta - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 dx+sx		2,00	2150,00	1,000		4'300,00			
	dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 dx+sx		2,00	850,00	1,000		1'700,00			
	dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 dx+sx		2,00	1670,00	1,000		3'340,00			
	dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 dx+sx		2,00	1555,00	1,000		3'110,00			
	Parziale...					12'450,00				
	SOMMANO...					15'890,00		2,50	39'725,00	5,502
2 / 2 Inf. 01.002 nv 002	SCORDONATURA BANCHINE Scordonatura di banchine e del relativo ciglio stradale, scavo della banchina, estirpamento, taglio di erbe e cespugli, la regolarizzazione del fondo per la ... videnza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando il relativo corrispettivo. Fino allo spessore medio di cm. 10. S.P. n° 51 "Orta - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx	m2	2,00	600,00	1,000		1'200,00			
	Parziale...					1'200,00				
	SOMMANO...					1'200,00		1,20	1'440,00	0,199
3 / 3 E 04.001.00b 003	CALCESTRUZZO NON ARMATO Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Ci 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C12/15.	m2								
	A RIPIORTARE								41'165,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							41'165,00		
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx		2,00	600,00	1,000	0,150	180,00			
	Parziale...	m3				180,00				
	SOMMANO...	m3				180,00		109,95	19'791,00	2,741
4 / 4 E 04.0038.00a 004	RETE ELETTROSALDATA Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del D.M. 14/01/2008, tag ... atura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfido; - diametri da 5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx (rete 20x20 diam. 5)		1,60	1200,00			1'920,00			
	Parziale...	kg				1'920,00				
	SOMMANO...	kg				1'920,00		2,10	4'032,00	0,558
5 / 5 Inf. 01.023a 005	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE SINO A 3 CM Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, c ... oni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede affacco S.P. n° 69			1720,00 80,00	6,000 12,000	3,000 3,000	30'960,00 2'880,00			
	Parziale...	m*cm				33'840,00				
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 tutta sede dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 tutta sede dalla km.ca 4+670 alla km.ca 6+245 tutta sede			2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 6,000 6,000 6,000	3,000 3,000 3,000 3,000	38'700,00 15'300,00 30'060,00 27'990,00			
	Parziale...	m*cm				112'050,00				
	SOMMANO...	m*cm				145'890,00		0,46	67'109,40	9,294
	A RIPORTARE								132'097,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							132'097,40		
6 / 6 Inf. 01.023b 006	FRESATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE SUPERIORE A 3 CM Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e puli ... le di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede	mq/cm	850,00	6,000	7,000	35'700,00				
	SOMMANO...					35'700,00		0,21	7'497,00	1,038
7 / 7 E 01.027 007	TRASPORTO Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purch, esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una dista ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede attacco S.P. n° 69	mc	1720,00 80,00	6,000 12,000	0,030 0,030	309,60 28,80				
	Parziale...					338,40				
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 tutta sede dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 tutta sede dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 tutta sede	mc	2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 6,000 6,000 6,000	0,030 0,100 0,030 0,030	387,00 510,00 300,60 279,90				
	Parziale...					1'477,50				
	SOMMANO...					1'815,90		11,00	19'974,90	2,766
8 / 8 Inf. 01.30 nv 008	CONFERIMENTO DISCARICA MATERIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE Conferimento del materiale di risulta fresato di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, in apposita discarica e/o ... tiva dello smaltimento avvenuto autorizzando il relativo corrispettivo. Valutato al quintale, anche per piccoli tratti. quantità riferimento voce 6 (17 q.li x mc)	Q.le	17,00			30'870,30				
	SOMMANO...					30'870,30		1,38	42'601,01	5,900
	A R I P O R T A R E								202'170,31	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								202'170,31	
9 / 9 Inf. 01.006 nv 009	EMULSIONE BITUMINOSA Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa cationica (acida) elastomerizzata, per conglomerato bituminoso speciale splittmastix, semi-aperto drenante, ... egante residuo 35°C-42°C.; posta in opera con l'utilizzo di idonee cisterne spruzzatrici nella quantità di 0,800kg./mq. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede attacco S.P. n° 69 S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex.SS. 605 dir. Cellino S.M. attacco bynder: dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex.SS. 605 dir. Cellino S.M. attacco tappetino: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 tutta sede dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 tutta sede dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 tutta sede Parziale... Parziale...	m2 m2		1720,00 80,00 850,00 2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000	6,000 12,000 6,000 6,000 6,000 6,000	10'320,00 960,00 11'280,00 5'100,00 5'100,00 12'900,00 5'100,00 10'020,00 9'330,00 37'350,00			
10 / 10 Inf. 01.009 nv 010	BYNDER MIGLIORATO Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo tipo Binder migliorato con o senza ricicciato proveniente dalle scarifiche, provvisto di marchiatura ... rici e compatto con rulli metallici di 8.0 t. Esclusa la mano d'attacco. Misurazione da eseguirsi allo stato compresso. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex.SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede Parziale... SOMMANO...	m2 m2		850,00	6,000	6,000	30'600,00 30'600,00 30'600,00	1,00	53'730,00	7,441
11 / 11	TAPPETINO DI USURA SPECIALE TIPO SPLITTMASTIX A RIPORTARE								52'020,00	7,204
									307'920,31	



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								307'920,31	
Inf. 01.012 nv 011	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, provvisto di marchiatura CE, per strato di Usura speciale tipo Spliffma ... uni rulli gommati e metallici, il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Esclusa la mano d'attacco. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: attacco S.P. n° 69 dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 tutta sede S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 tutta sede dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 tutta sede dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 tutta sede dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245 tutta sede	m*cm		80,00 1720,00	12,000 6,000	4,000 4,000	3'840,00 41'280,00			
	Parziale...					45'120,00				
	Parziale...			2150,00 850,00 1670,00 1555,00	6,000 6,000 6,000 6,000	4,000 4,000 4,000 4,000	51'600,00 20'400,00 40'080,00 37'320,00			
	Parziale...					149'400,00				
	SOMMANO...					194'520,00		1,92	373'478,40	51,725
12 / 12 Inf. 01.026 012	RIMOZIONE DI BARRIERA METALLICA Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a deposito di quello riutilizzabile. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dal caposaldo di Oria dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 1+890 alla km.ca 2+005 lato dx	m*cm		5,00		2,00	10,00			
	Parziale...	m					10,00			
	SOMMANO...	m					10,00	7,65	76,50	0,011
13 / 13 Inf. 01.054 013	BARRIERA STRADALE TIPO HI BORDO LATERALE Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, rettao curva, cat. H 1, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e successive modifiche (D ... ti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dal caposaldo di Oria dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 4+535 alla km.ca 4+663 lato dx dalla km.ca 4+535 alla km.ca 4+668 lato sx	m		128,00 132,00			128,00 132,00			
	Parziale...						260,00			
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. Oria:						260,00		681'475,21	
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						260,00		681'475,21	
14 / 14 Inf. 01.087 nv 014	dalla km.ca 0+200 alla km.ca 0+300 lato sx Parziale... SOMMANO...	m		100,00			100,00			
		m					100,00	62,92	22'651,20	3,137
	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, DA CM. 12 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudin ... ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce da 12 cm. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720			1720,00			1'720,00			
		m					1'720,00			
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 2+150 dalla km.ca 2+150 alla km.ca 3+000 dalla km.ca 3+000 alla km.ca 4+670 dalla km.ca 4+690 alla km.ca 6+245			2150,00			2'150,00			
		m		850,00			850,00			
				1670,00			1'670,00			
				1555,00			1'555,00			
		m					6'225,00			
	Parziale...									
	SOMMANO...	m					7'945,00	0,45	3'575,25	0,495
15 / 15 Inf. 01.087 nv 015	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, DA CM. 15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudin ... ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce da 15 cm. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 1+720 dx+sx			1720,00			3'440,00			
		m					3'440,00			
				2150,00			4'300,00			
				850,00			1'700,00			
				1670,00			3'340,00			
				1555,00			3'110,00			
	Parziale...									
	SOMMANO...	m					15'890,00		707'701,66	
	A RIPORTARE									

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO						15'890,00		707'701,66	
	Parziale...	m					12'450,00			
	SOMMANO...	m					15'890,00	0,55	8'739,50	1,210
16 / 16 Inf. 01.087 nv 016	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, SUPERIORI A CM. 15 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce ... re per nolo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per strisce superiori a 15 cm. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: intersezioni strade comunali intersezione S.P. n° 69	m2	4,00 2,00	5,00 5,00	1,000 1,000	20,00 10,00				
	Parziale...	m2					30,00			
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: intersezioni strade comunali intersezione S.P. n° 79	m2	10,00 4,00	5,00 5,00	1,000 1,000	50,00 20,00				
	Parziale...	m2					70,00			
	SOMMANO...	m2					100,00	3,00	300,00	0,042
17 / 17 Inf. 01.087 nv 017	TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, PER SCRITTE Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitu ... del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per scritte a terra, misurata vuoto per pieno per un nuovo impianto. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: intersezione S.P. n° 69	m2	2,00	4,00	2,000	16,00				
	Parziale...	m2					16,00			
	S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex SS. 605 dir. Cellino S.M.: intersezioni strade comunali intersezione S.P. n° 79	m2	4,00 2,00	4,00 4,00	2,000 2,000	32,00 16,00				
	Parziale...	m2					48,00			
	A RIPORTARE					64,00			716'741,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI		incid. %
			par.ug.	lung.	larg.		H/peso	unitario	
	RIPORTO					64,00		716'741,16	
18 / 18 Inf. 01.087 nv 018	SOMMANO... TRACCIAMENTO ED ESECUZIONE DI STRISCE, CON MICROSFERE POSTSPRUZZATE, PER ZEBRATURE ISOLE SPARTITRAFFICO Segnaltica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costif ... olo di attrezzature, fornitura del materiale, la pulizia delle zone di impianto. Per zebbrature di isole spartitraffico. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della S.P. n° 69 dir. S.P. n° 70: intersezione S.P. n° 69 S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex ss. 605 dir. Cellino S.M.: intersezione S.P. n° 79	m2	2,00	3,00	1,000	6,00	3,55	227,20	0,031
	Parziale...	m2	4,00	3,00	2,000	6,00			
	Parziale...	m2				24,00			
	SOMMANO...	m2				24,00			
						30,00	2,80	84,00	0,012
19 / 19 Inf. 01.093 nv 019	CHIODO IN PLASTICA (occhio di gatto) Fornitura e posa in opera di CHIODO IN PLASTICA (occhio di gatto) completo di occhi con elementi rifrangenti incorporati, del tipo omologato, compreso il collante. S.P. n° 51 "Oria - Cellino S.M." dall'asse della ex ss. 605 dir. Cellino S.M.: dalla km.ca 0+000 alla km.ca 6+245 dx+sx		2,00	250,00		500,00			
	Parziale...	cad.				500,00			
	SOMMANO...	cad.				500,00	10,00	5'000,00	0,692
	Parziale LAVORI A MISURA euro								
	TOTALE euro							722'052,36	100,000
								722'052,36	100,000
	A RIPORTARE								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI		includ. %
		TOTALE		
	RIPORTO			
	Riepilogo Strutturale CAPITOLI			
M	VOCI A MISURA euro	722'052,36	100.000	
M:001	overflow euro	722'052,36	100.000	
M:001.001	OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE euro	681'398,71	94,370	
M:001.002	OS 12 BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI euro	22'727,70	3,148	
M:001.003	OS 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA euro	17'925,95	2,483	
	TOTALE euro	722'052,36	100.000	
	Brindisi, 16/01/2012			
	<p style="text-align: center;"> I tecnici Arch. Jr Pietro Vitabile  Geom. Carmelo Cervellera  </p>			
	A RIPORTARE			

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	RIPORTO
IMPORTI	
TOTALE	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a) Importo lavori (comprensivo degli oneri diretti per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	722'052,36
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Importo Costi SICUREZZA (Speciali) euro	5'083,50
Sommano euro	727'135,86
b) Importo Costi SICUREZZA	
Costi SPECIALI SICUREZZA (specifici per il cantiere in esame) euro	5'083,50
Costi DIRETTI SICUREZZA (già compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni) euro	7'563,50
Sommano Costi SICUREZZA euro	12'647,00
TOTALE LAVORI euro	727'135,86
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) per incentivo di progettazione 2,00 % (art. 92 Dlgs 163/2006) euro	15'541,21
c2) per pubblicazione atti di gara euro	2'000,00
c3) Imprevisti, Lavori a fattura ed arrotondamenti euro	1'817,68
c4) polizza assicurativa art. 92 comma 7 bis Dlgs 163/2006) euro	3'000,00
c5) Indagini, prove di laboratorio euro	3'000,00
c6) Contributo Autorità di Vigilanza euro	375,00
c7) IVA 21% (totale lavori + c2-c3-c5) ed eventuali altre imposte euro	154'130,25
TOTALE GENERALE euro	907'000,00
Brindisi, 16/01/2012	
 Arch. Jr. Pietro Spale	
 I tecnici Geom. Carmelo Cervellera	

A RIPORTARE