



PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI

LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE
BITUMINOSA E DEL SOTTOFONDO DEL SETTORE NORD
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI. 112/98. ANNO 2011.

FASE DEL PROGETTO:

PRELIMINARE

DEFINITIVA

ESECUTIVA



ELENCO PREZZI UNITARI

ALL. N.

2

Elaborazione grafica: Dis. Prog. Crocefisso **SERINELLI**

PROGETTISTI

Dott. Ing. Stefano MORCIANO

Geom. Matilde FLORE

Matilde Flore

Data:

13 GEN. 2012

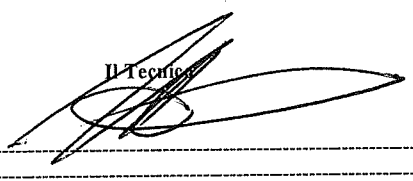

Brindisi,

Elaborato:

Aggiornato:

File:

Gennaio 2012

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E 01.27	Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque natura e specie purchè esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km.10, compreso gli oneri di discarica, il carico e lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato. Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata euro (undici/00)	mc	11,00
Nr. 2 E 01.NV	Configurazione di banchine e scarpate, compreso l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e cespugli, il movimento di materiale fino allo spessore medio di cm.10 e il trasporto del materiale di risulta al rifiuto e l'eventuale riempimento con stabilizzato di cava per eliminare differenze di quota tra la banchina e il piano viabile bitumato. euro (uno/50)	mq	1,50
Nr. 3 Inf 01.84	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/2004, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca permanente, avente i seguenti requisiti: Riflessione alla luce del giorno di illuminazione stradale in condizioni di asciutto di cui al prospetto 1 della UNI EN 1436/2004 su asfalto classe Q3 >130; Retroriflessione in condizioni di illuminazione con i proiettori dei veicoli in condizioni di asciutto di cui al prospetto 2 classe R2 (RI>100); Fattore di luminanza per segnaletica orizzontale in condizioni di asciutto di cui al prospetto 5 su asfalto classe B2. In opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm euro (zero/41)	ml	0,41
Nr. 4 Inf 01.84b	idem c.s. ...strisce da 15 cm euro (zero/52)	ml	0,52
Nr. 5 Inf 01.nv	Rivestimento di banchine cunette e scarpate, anche a piccoli tratti di qualsiasi forma e dimensione, ubicate lungo la rete stradale provinciale, secondo le sezioni prescritte dalla D.L., con impiego di calcestruzzo cementizio avente classe RCK 250 kg./mq., dato in opera a perfetta regola d'arte, con superficie a vista perfettamente spianata, compresa la formazione dei giunti almeno ogni 10 ml.. Sono compresi e compensati nel prezzo: a) f) ogni altro o euro (novantacinque/00)	mc	95,00
Nr. 6 Inf 01.09	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder), costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSD'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSD'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finiti. euro (uno/15)	mqxcm	1,15
Nr. 7 Inf 01.12	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantita' non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. euro (uno/40)	mqxcm	1,40
Nr. 8 Inf 01.20a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: per spessori compresi fino a 3 cm, valutato al mq per ogni spessore. euro (zero/46)	mqxcm	0,46
	Brindisi, 13/01/2012  Il Tecnico  Flore		